



- Envoltorio metálico de alta resistencia
- Ideal para ambientes industriales agresivos
- Circuito de doble abertura con capacidad de 15 A
- Opción para 1 o 2 micro interruptores
- Mecanismo de acción rápida de los contactos
- Opción de traba del accionador (dejándolo en acción)
- Larga vida eléctrica y mecánica
- Cubierta de protección contra operaciones accidentales

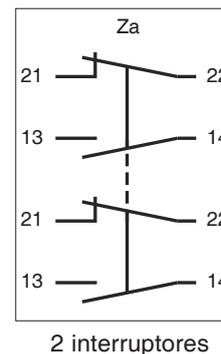

Esquema Eléctrico






Especificaciones

Capacidad Eléctrica	15 A 250 Vca
Resistencia de Contacto	50 mΩ máximo inicial (en 1 A 5 Vcc)
Temperatura Ambiente	+85° C máximo
Grado de Protección	IP65 (IEC 60529)
Interruptor Interno	Com dupla abertura Circuito de Forma Za (IEC 60947-5-1): Contactos NA y NC deben ser del mismo circuito
Vida Mecánica	10.000.000 ciclos
Vida Eléctrica	200.000 ciclos
Materiales	Caja: Aluminio pintado Accionador: Aluminio pintado Tapa: Acero estampado pintado Protección: Aluminio pintado


Sujeto a modificaciones sin previo aviso

Dimensiones Principales


Dimensiones em mm

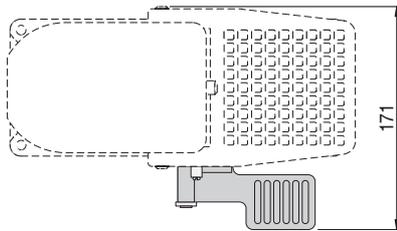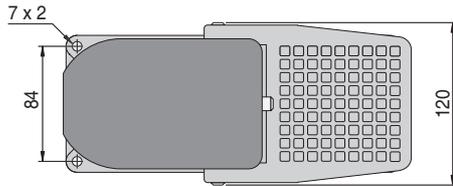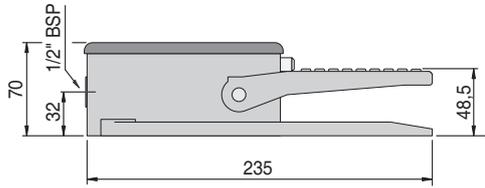

Interruptor de Pie con traba

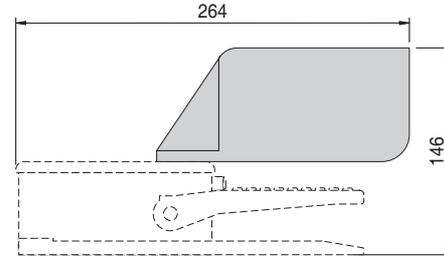

Protección **SDB**

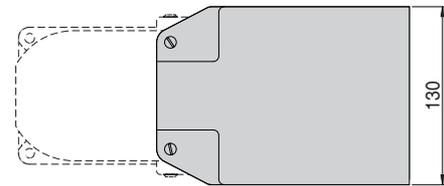

Sujeto a modificaciones sin previo aviso

Información de Pedido

SD1T

Serie

Interruptores	
1 Interruptor	= 1
2 Interruptores	= 2
2 Interruptores defasados	= 12

Trabamiento	
con Trabamiento	= T
sin Trabamiento	= vacio

Interruptor de Reposición
MFA



Prensa-cable
(Consulte Catalogo ZA)



Código para pedir protección contra operaciones accidentales (vendidas separadamente): **SDB**.