


Detalhes do Produto:

1. A estrutura é de alta qualidade, robusta e bonita, corpo da lâmpada em liga de alumínio aeronáutico avançado, excelente dissipação de calor, processo de degradação de luz ultrabaixo, alto custo-benefício;
2. Utiliza LEDs de alto brilho, com difusor em policarbonato de 92% de transmitância e grande ângulo, baixa resistência ao calor, concentração da área de cor, vida útil super longa;
3. O design da estrutura geral proporciona boa dissipação de calor e utiliza placa de acionamento de alta qualidade, garantindo a vida útil completa das lâmpadas leds;
4. Ampla gama de aplicações, podendo ser aplicada em controle de acesso, equipamentos de segurança e todos os campos de aplicação de sinalização em equipamentos de automação industrial entre outros.




Código do Produto
EZLTB3

Fiação Elétrica

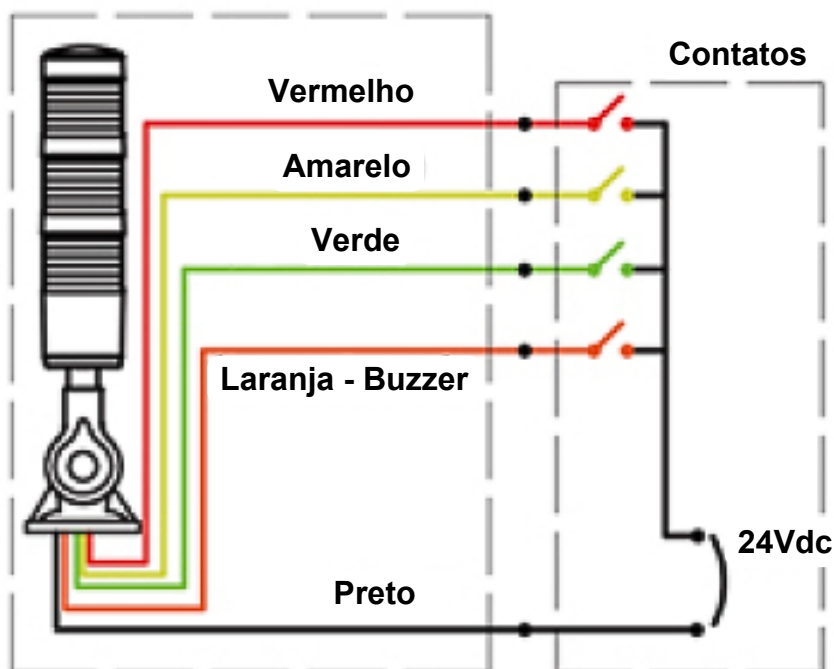


24Vdc PNP/NPN


Furação da Base de fixação

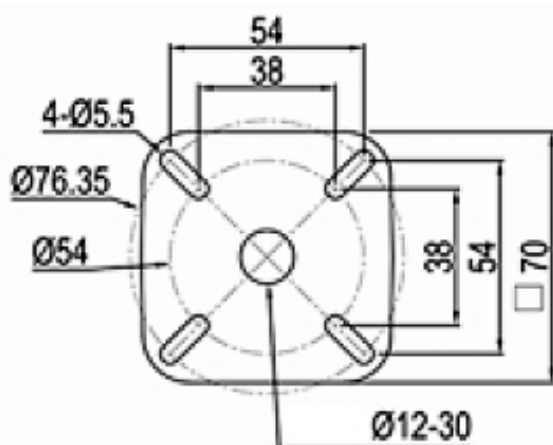

**Base com 4 furos
(padrão)**

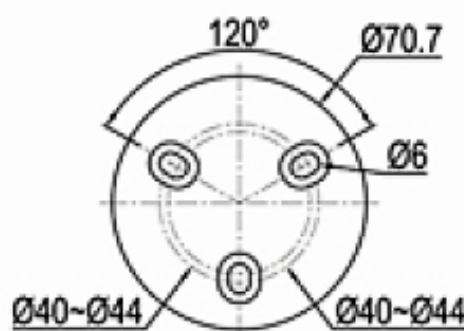

**Base com 3 furos
(opcional)**

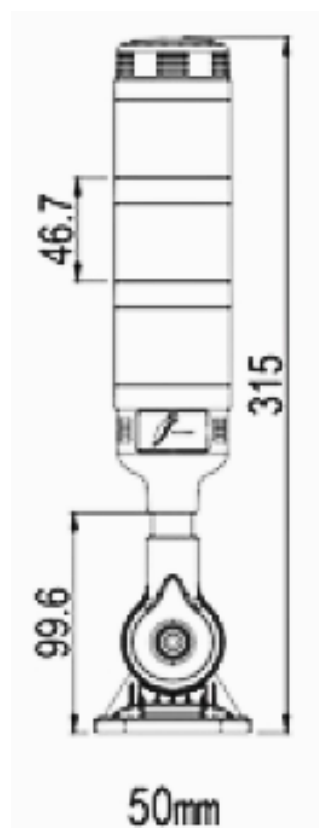

**Código do Produto
EZLTB3**

Alimentação	24Vdc	Entrada de Corrente	Led: 80mA Buzzer: 45mA	Potência	1.2W ~2W
Grau de Proteção	IP53	Compr. Fios	Aprox 0,5m	Materiais	Lentes: PC Corpo: ABS
Feixes de luz	2.835	Vida útil	50.000 horas	Temperatura Superfície	<60°C
Buzzer	>95dB	Frequência Chaveamento	60-70/min	Materiais	Lentes: PC Corpo: ABS
Ângulo de luminosidade	360°	Cores dos leds	Vermelha, Amarela e Verde	Certificação Técnica	CE

Temperatura Ambiente	-20~45°C
Temperatura Armaz.	-40~70°C
Umidade Ambiente	10~90%
Umidade Armaz.	10~90%


Detalhes do Produto:

1. A estrutura é de alta qualidade, robusta e bonita, corpo da lâmpada em liga de alumínio aeronáutico avançado, excelente dissipação de calor, processo de degradação de luz ultrabaixo, alto custo-benefício;
2. Utiliza LEDs de alto brilho, com difusor em policarbonato de 92% de transmitância e grande ângulo, baixa resistência ao calor, concentração da área de cor, vida útil super longa;
3. O design da estrutura geral proporciona boa dissipação de calor e utiliza placa de acionamento de alta qualidade, garantindo a vida útil completa das lâmpadas leds;
4. Ampla gama de aplicações, podendo ser aplicada em controle de acesso, equipamentos de segurança e todos os campos de aplicação de sinalização em equipamentos de automação industrial entre outros.





Código do Produto
EZLTA3

Fiação Elétrica

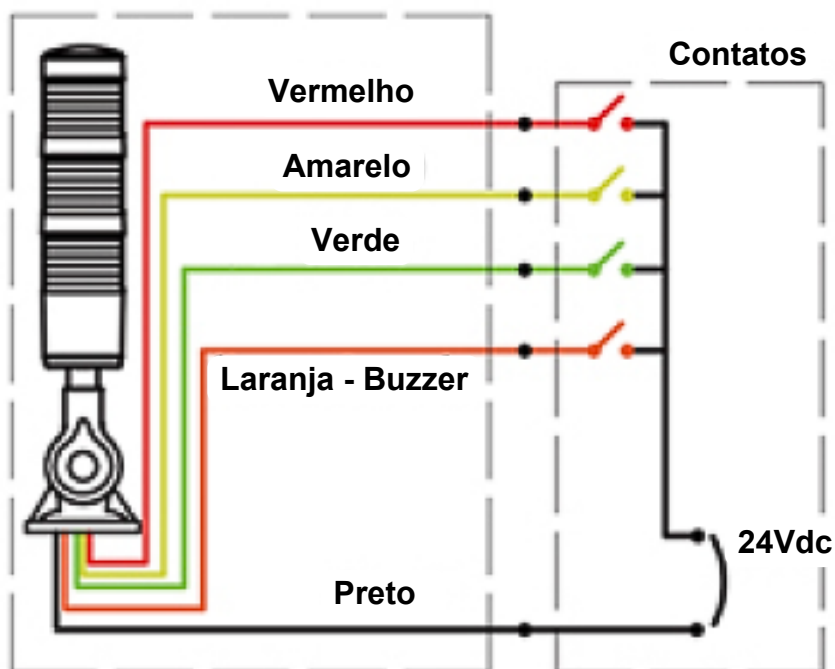

24Vdc PNP/NPN

Furação da Base de fixação

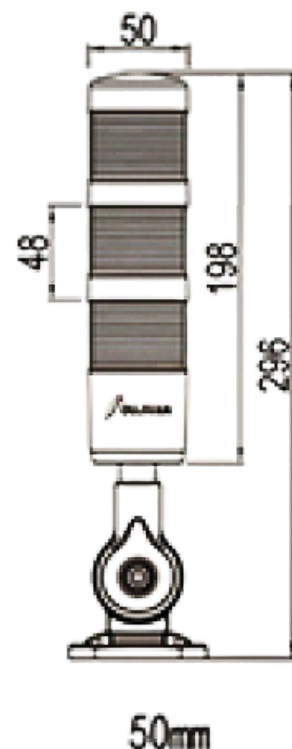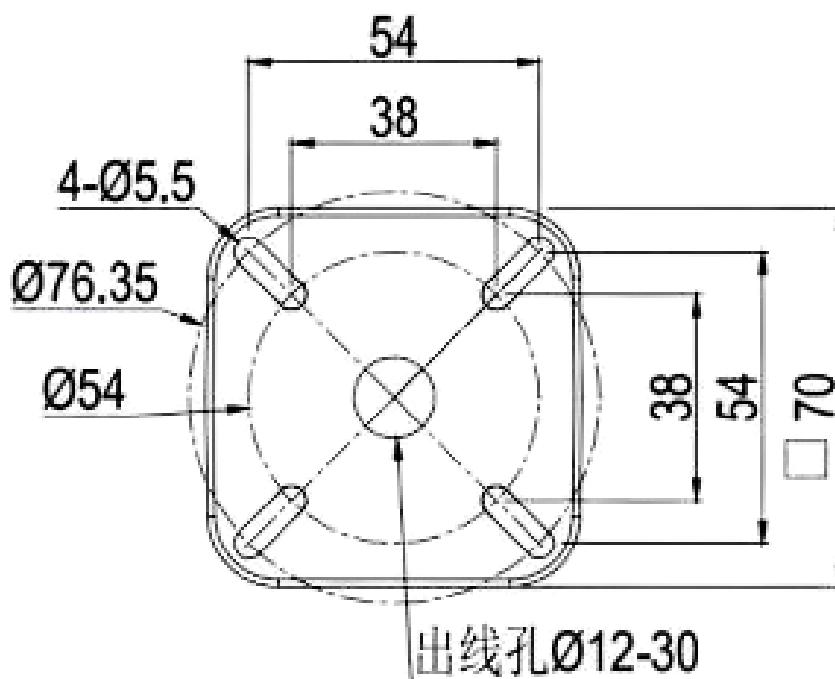


Código do Produto
EZLTA3

Alimentação	24Vdc	Entrada de Corrente	Led: 80mA Buzzer: 45mA	Potência	1.2W ~2W
Grau de Proteção	IP53	Compr. Fios	Aprox 0,5m	Materiais	Lentes: PC Corpo: ABS
Feixes de luz	2.835	Vida útil	50.000 horas	Temperatura Superfície	<60°C
Buzzer	>95dB	Frequência Chaveamento	60-70/min	Materiais	Lentes: PC Corpo: ABS
Ângulo de luminosidade	360°	Cores dos leds	Vermelha, Amarela e Verde	Certificação Técnica	CE

Temperatura Ambiente	-20~45°C
Temperatura Armaz.	-40~70°C
Umidade Ambiente	10~90%
Umidade Armaz.	10~90%


Detalhes do Produto:

1. A estrutura é de alta qualidade, robusta e bonita, corpo da lâmpada em liga de alumínio aeronáutico avançado, excelente dissipação de calor, processo de degradação de luz ultrabaixo, alto custo-benefício;
2. Utiliza LEDs de alto brilho, com difusor em policarbonato de 92% de transmitância e grande ângulo, baixa resistência ao calor, concentração da área de cor, vida útil super longa;
3. O design da estrutura geral proporciona boa dissipação de calor e utiliza placa de acionamento de alta qualidade, garantindo a vida útil completa das lâmpadas leds;
4. Ampla gama de aplicações, podendo ser aplicada em controle de acesso, equipamentos de segurança e todos os campos de aplicação de sinalização em equipamentos de automação industrial entre outros.

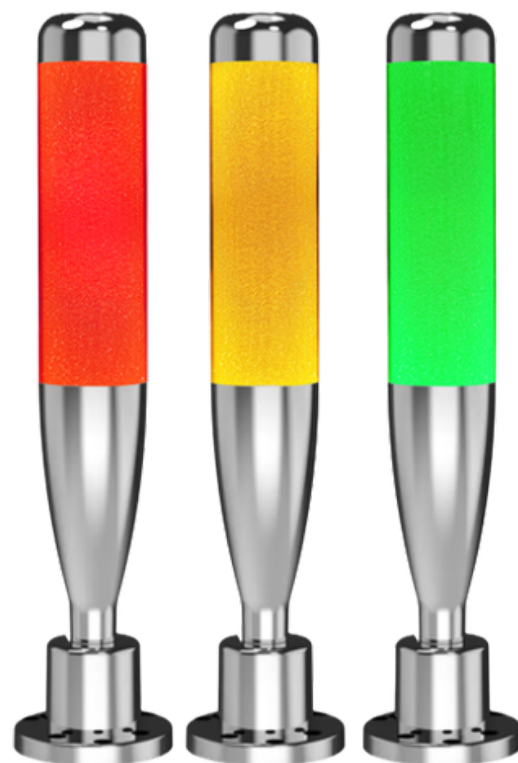


Código do Produto
EZLTD1

Fiação Elétrica

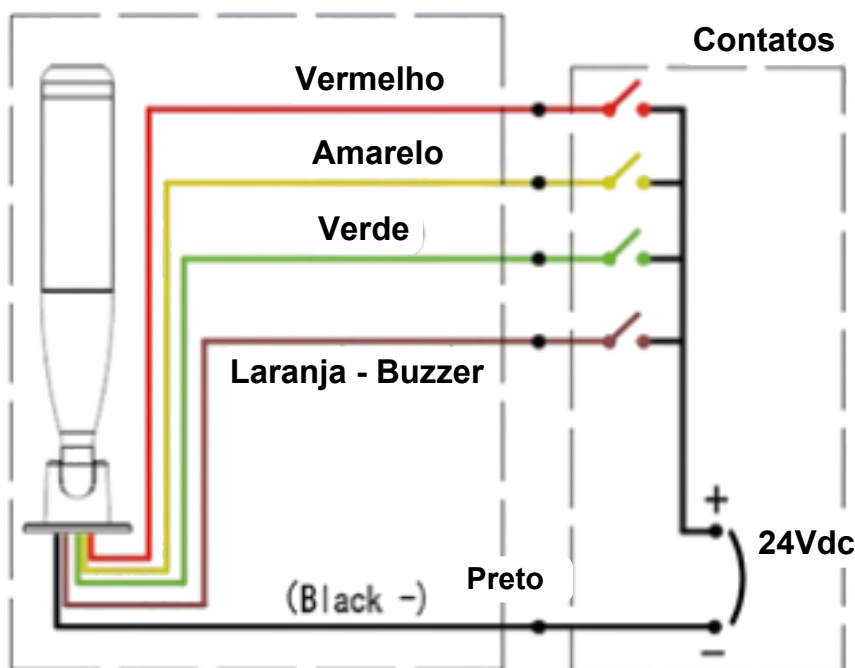

24Vdc PNP

Furação da Base de fixação

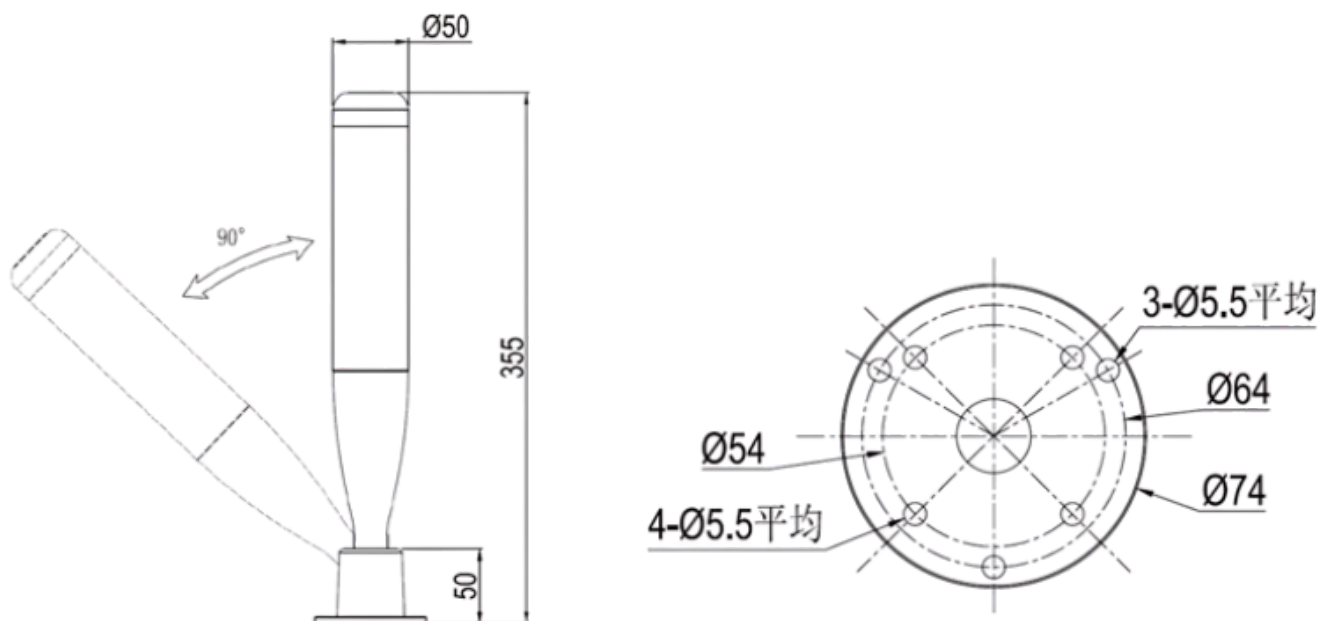

Código do Produto
EZLTD1

Alimentação	24Vdc	Entrada de Corrente	Led: 100mA Buzzer: 15mA	Potência	1.2W ~2W
Grau de Proteção	IP50	Compr. Fios	Aprox 0,5m	Materiais	Lentes: PC Corpo: ABS
Feixes de luz	2.835	Vida útil	50.000 horas	Temperatura Superfície	<60°C
Buzzer	>95dB	Frequência Chaveamento	60-70/min	Materiais	Lentes: PC Corpo: ABS
Ângulo de luminosidade	360°	Cores dos leds	Vermelha, Amarela e Verde	Certificação Técnica	CE

Temperatura Ambiente	-20~45°C
Temperatura Armaz.	-40~70°C
Umidade Ambiente	10~90%
Umidade Armaz.	10~90%


Detalhes do Produto:

1. A estrutura é de alta qualidade, robusta e bonita, corpo da lâmpada em liga de alumínio aeronáutico avançado, excelente dissipação de calor, processo de degradação de luz ultrabaixo, alto custo-benefício;
2. Utiliza LEDs de alto brilho, com difusor em policarbonato de 92% de transmitância e grande ângulo, baixa resistência ao calor, concentração da área de cor, vida útil super longa;
3. O design da estrutura geral proporciona boa dissipação de calor e utiliza placa de acionamento de alta qualidade, garantindo a vida útil completa das lâmpadas leds;
4. Ampla gama de aplicações, podendo ser aplicada em controle de acesso, equipamentos de segurança e todos os campos de aplicação de sinalização em equipamentos de automação industrial entre outros.




Código do Produto
EZLTE1

Fiação Elétrica

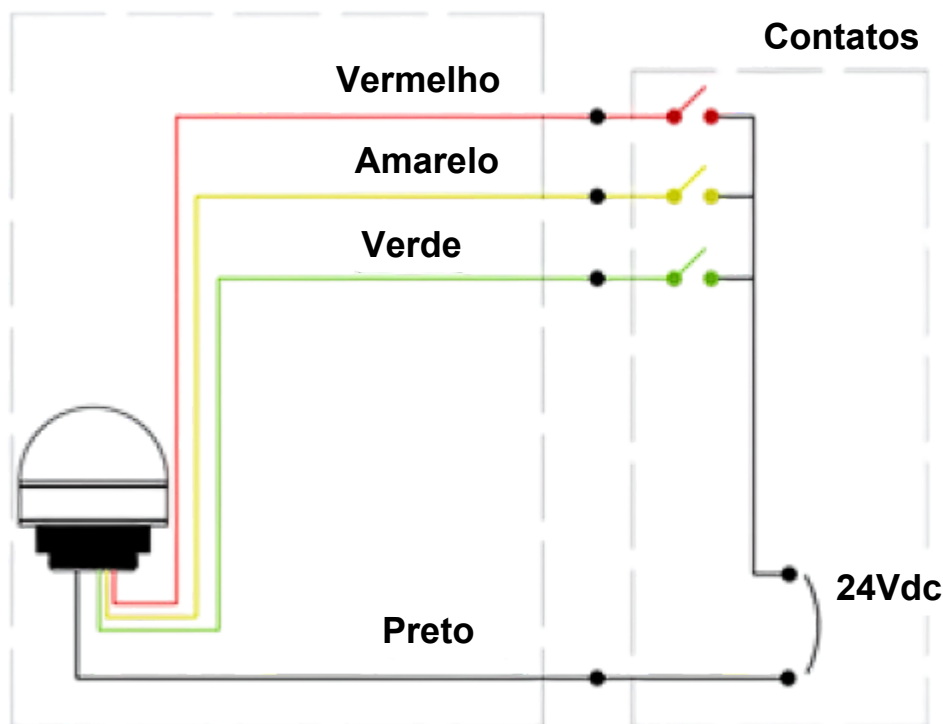

24Vdc PNP/NPN

Dimensões e furo para fixação

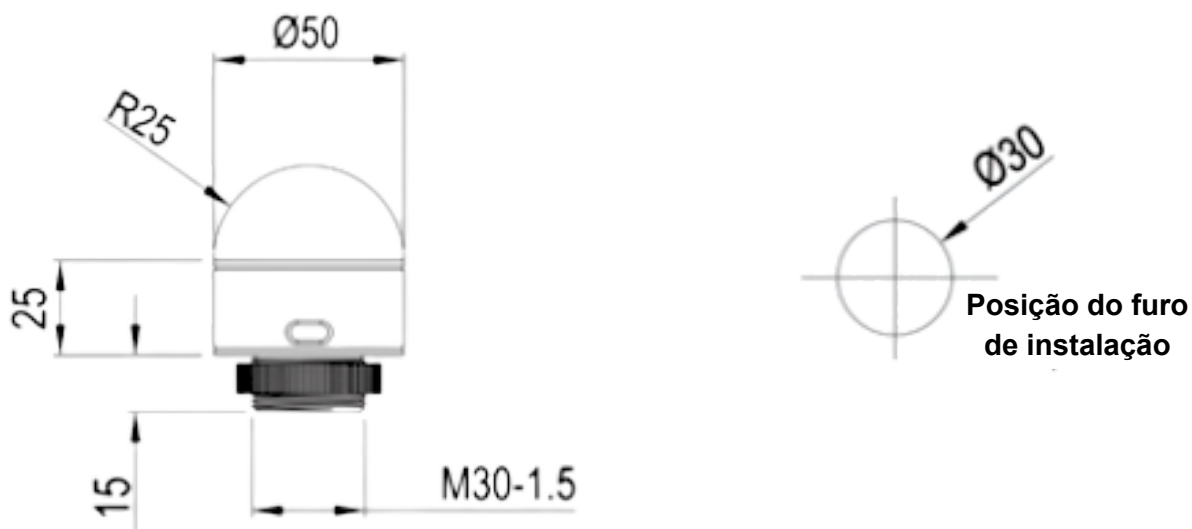

Código do Produto EZLTE1

Alimentação	24Vdc	Entrada de Corrente	Led: 50mA Buzzer: 15mA	Potência	1.2W ~2W
Grau de Proteção	IP53	Compr. Fios	Aprox 0,5m	Materiais	Lentes: PC Corpo: ABS
Feixes de luz	2.835	Vida útil	50.000 horas	Temperatura Superfície	<60°C
Buzzer	>95dB	Frequência Chaveamento	60-70/min	Materiais	Lentes: PC Corpo: Alum.
Ângulo de luminosidade	360°	Cores dos leds	Vermelha, Amarela e Verde	Certificação Técnica	CE

Temperatura Ambiente	-20~45°C
Temperatura Armaz.	-40~70°C
Umidade Ambiente	10~90%
Umidade Armaz.	10~90%


Detalhes do Produto:

1. A estrutura é de alta qualidade, robusta e bonita, corpo da lâmpada em liga de alumínio aeronáutico avançado, excelente dissipação de calor, processo de degradação de luz ultrabaixo, alto custo-benefício;
2. Utiliza LEDs de alto brilho, com difusor em policarbonato de 92% de transmitância e grande ângulo, baixa resistência ao calor, concentração da área de cor, vida útil super longa;
3. O design da estrutura geral proporciona boa dissipação de calor e utiliza placa de acionamento de alta qualidade, garantindo a vida útil completa das lâmpadas leds;
4. Ampla gama de aplicações, podendo ser aplicada em controle de acesso, equipamentos de segurança e todos os campos de aplicação de sinalização em equipamentos de automação industrial entre outros.




Código do Produto
EZLTC1

Fiação Elétrica

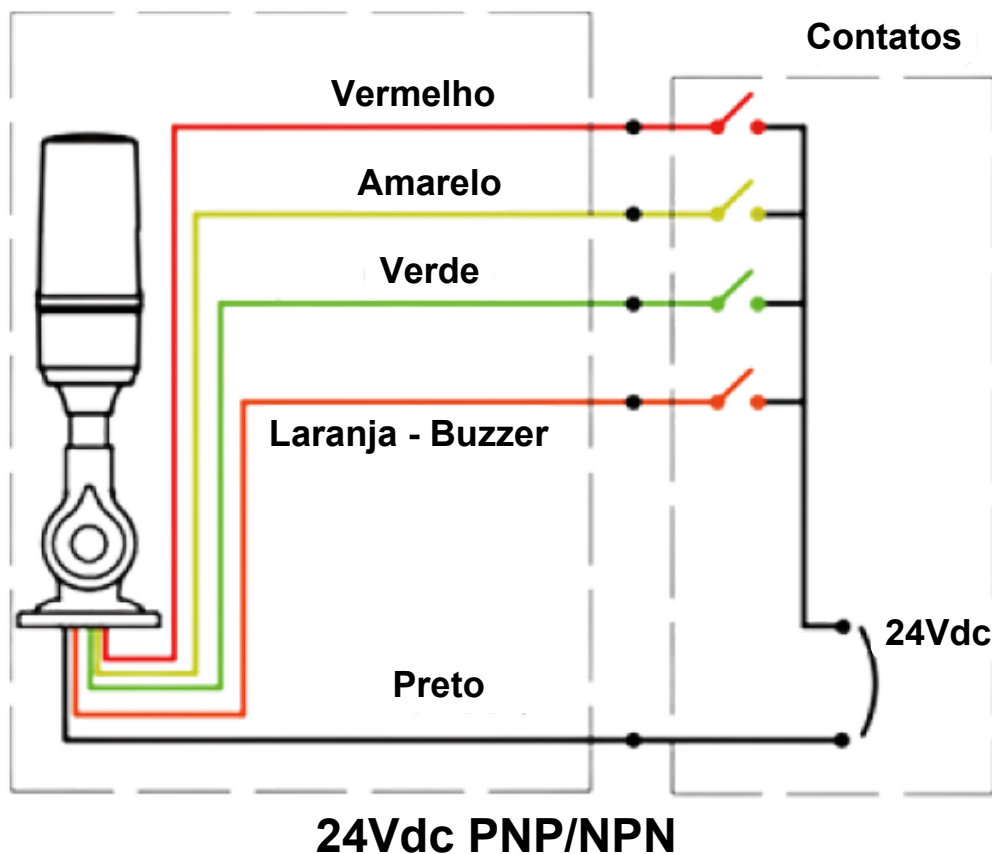

Furação da Base de fixação

Código do Produto
EZLTC1

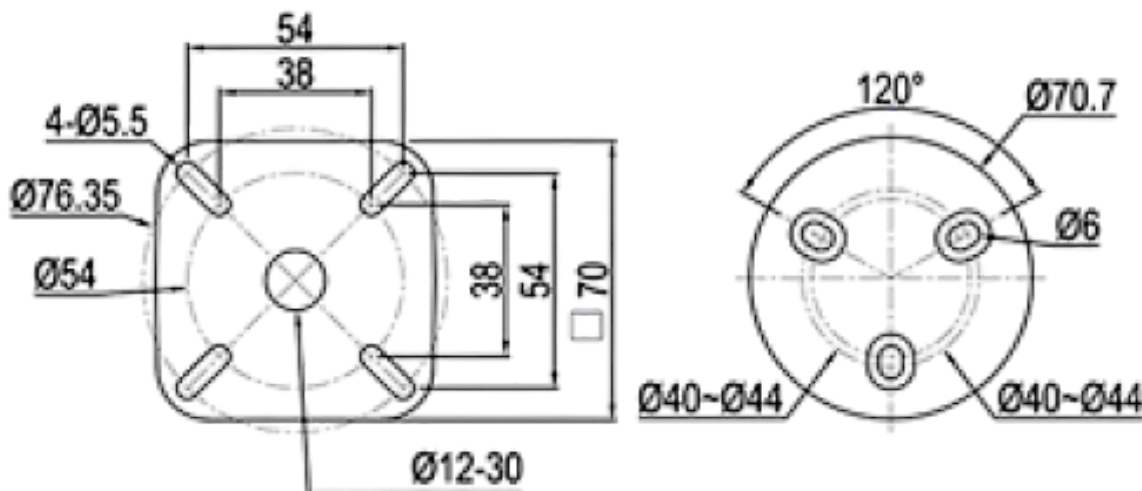

**Base com 4 furos
(padrão)**

**Base com 3 furos
(opcional)**

Alimentação	24Vdc	Entrada de Corrente	Led: 50mA Buzzer: 15mA	Potência	1.2W ~2W
Grau de Proteção	IP53	Compr. Fios	Aprox 0,5m	Materiais	Lentes: PC Corpo: ABS
Feixes de luz	2.835	Vida útil	50.000 horas	Temperatura Superfície	<60°C
Buzzer	>95dB	Frequência Chaveamento	60-70/min	Materiais	Lentes: PC Corpo: Alum.
Ângulo de luminosidade	360°	Cores dos leds	Vermelha, Amarela e Verde	Certificação Técnica	CE

Temperatura Ambiente	-20~45°C
Temperatura Armaz.	-40~70°C
Umidade Ambiente	10~90%
Umidade Armaz.	10~90%