

- Conector em termoplástico com prensa-cabo incorporado
- Construção conforme DIN 43650 (EN 175301-803)
- Corpo em formato quadrado ou retangular
- Ideal para conectar válvulas, pressostatos, sensores, motores, etc.
- Grau de Proteção IP65
- Conexão macho/fêmea polarizada
- Opção de 2 contatos + terra ou 3 contatos + terra



Especificações

Construção	conforme DIN 43650	
Capacidade Elétrica	nominal: 10A em 250 Vca	pico de corrente: 16A
Nº de Contatos	2 contatos ativos + 1 terra ou 3 contatos ativos + 1 terra	
Resistência de Contato	5mΩ máximo inicial por contato	
Temperatura Ambiente	+85°C máximo (de estocagem e de trabalho)	
Grau de Proteção	IP65 (para tomada completa, conectada e com prensa cabo) (EN 60529)	
Entrada dos Cabos	opção para Pg9 (cabos Ø6 a 8mm) ou Pg11 (cabos Ø8 a 10mm)	
Materiais	Invólucro: Termoplástico reforçado preto	
	Soquete: Termoplástico reforçado preto	
	Contatos : Latão Prateado	

Conectores



Conector Quadrado
DIN 43650 forma A


Contatos	Entrada	Código
3 + Terra	Pg9	PE3H
	Pg11	PE5H
2 + Terra	Pg9	PE7H
	Pg11	PE9H



Conector Retangular
DIN 43650 forma B

Contatos	Entrada	Código
2 + Terra	Pg9	PF7H

Bases (para Conector Quadrado DIN 43650 forma A)



Base de Sobrepor tipo B

Contatos	Código
3 + Terra	PE3B
2 + Terra	PE7B



Base de Embutir tipo C

Contatos	Código
3 + Terra	PE3C
2 + Terra	PE7C



Base de Sobrepor tipo D

Contatos	Código
3 + Terra	PE3D
2 + Terra	PE7D




Base de Sobrepor tipo F



Contatos	Código
3 + Terra	PE3F
2 + Terra	PE7F

Dimensões Principais


Conector Quadrado DIN 43650 forma A

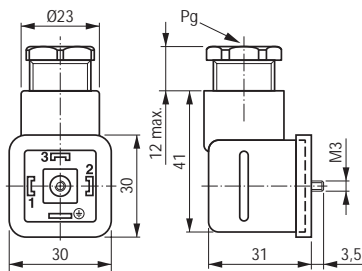


Conector Retangular DIN 43650 forma B

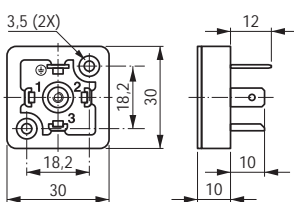


Base de Sobrepor tipo B
(para conector quadrado)



Base de Embutir tipo C
(para conector quadrado)

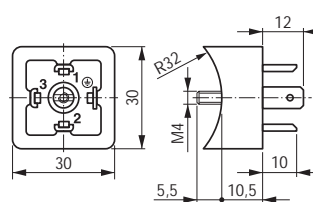

Base de Sobrepor tipo D
(para conector quadrado)

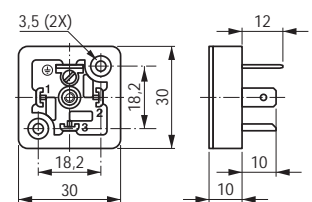

Base de Sobrepor tipo F
(para conector quadrado)

Aplicações Especiais

Além dos produtos apresentados neste catálogo, que são os de comercialização normal, poderemos desenvolver modelos "personalizados" para aplicações especiais. Contate-nos. Exemplos:

- Conectores fornecidos com cabo;
- Corpo e prensa-cabo ou bases na cor cinza;